


3極ガラスチューブタイプ


GTA3P

外形寸法

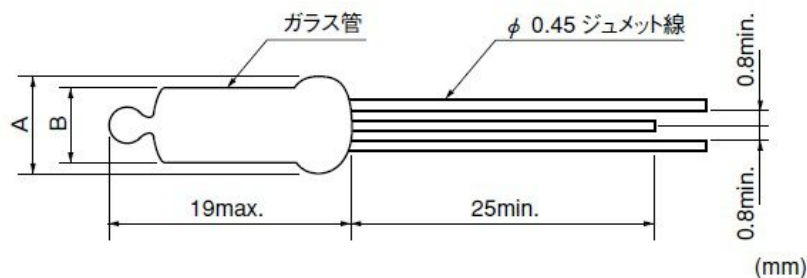

A : 7.0max.
B : 6.5±0.3

V-t特性

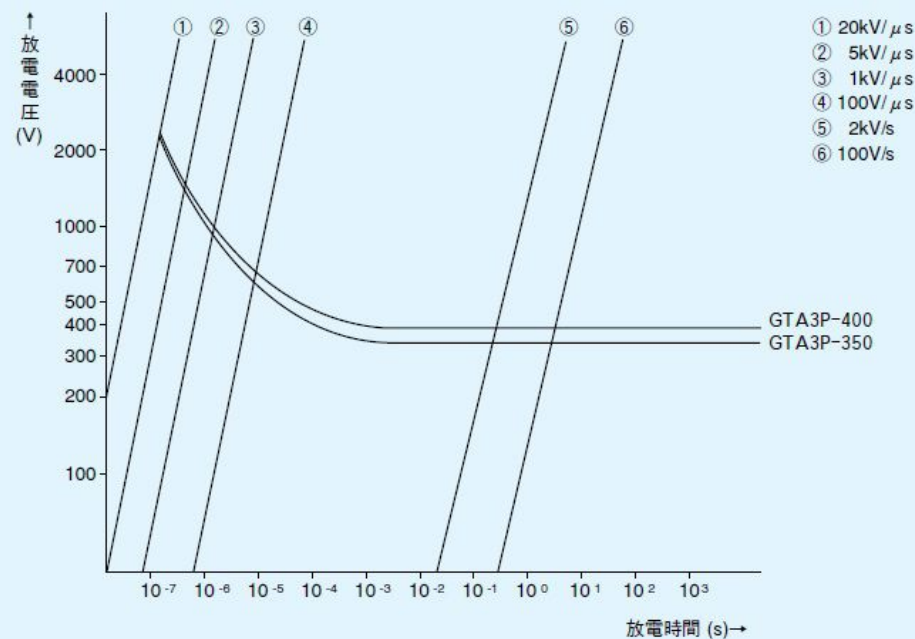

定 格

形 名	直流放電開始電圧 100V/s	衝撃波放電開始電圧 5kV/μs	衝撃波放電電流耐量 8/20μs	衝撃波放電寿命 8/20μs	絶縁抵抗 DC100V	静電容量 1kHz
GTA3P-350	350V±15%	1,600V max.	1,500A×1回	350A×1,000回	10 ⁴ MΩ min.	1pF max.
GTA3P-400	400V±15%					